



뷰가드 IP 사용법 요약

녹화영상 검색 방법


사용자가 녹화된 영상을 검색하고자 하는 경우, NVR과 연결된 마우스 우측버튼 클릭 후 팝업 메뉴에서 “검색”을 선택하실 수 있습니다.



Note 영상 재생 시 1화면 모드에서 128배속까지 재생 가능합니다. 분할화면에서는 16배속까지 재생 가능합니다.

① 캘린더 검색

사용자는 녹화된 영상에서 특정 날짜 및 시간, 분을 선택하여 검색할 수 있습니다.

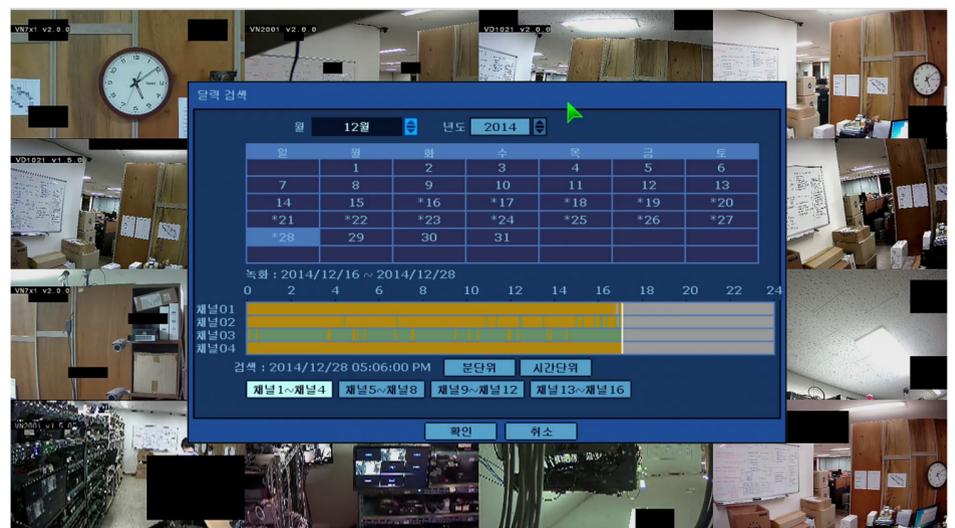

② 날짜/시간 검색

사용자는 녹화 영상을 재생하기 위하여 원하는 날짜와 시간을 입력할 수 있습니다. 각 카테고리의 “년/월/일/시/분/초”를 선택합니다.




백업(Back-Up)

1. Back-Up 방법

실시간 감시화면에서 팝업 메뉴 혹은 재생 모드에서 백업을 선택하면 백업 창이 실행됩니다.

- ① 백업할 USB를 정면 또는 후면의 USB 포트에 삽입합니다.
- ② 백업하고자 하는 채널을 선택 합니다. 전체를 체크하여 모든 카메라를 선택하거나, 일부 채널을 선택할 수 있습니다
- ③ 백업을 원하는 시작 시간과 끝 시간을 선택합니다
- ④ 실제 백업을 실행하기 전에 시스템이 USB를 인식 할 수 있도록 “찾기” 버튼을 누르십시오.
- ⑤ “계산” 버튼을 누르면 데이터 크기가 자동으로 표시됩니다.
- ⑥ 백업파일에 암호를 설정하여 파일을 보호할 수 있습니다. 백업 시 암호를 설정하면, 백업플레이어에서 재생할 때 암호를 입력해야 재생이 가능합니다.
- ⑦ 백업 버튼을 클릭하면 백업이 시작 됩니다.

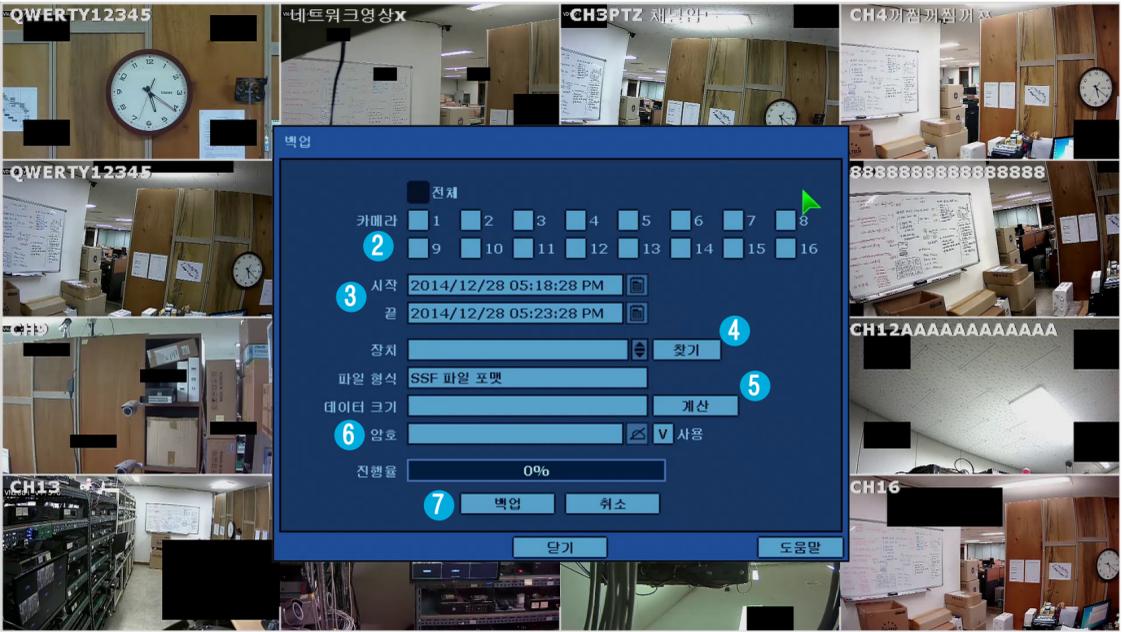

2. 백업 영상 보기

Backup Player는 저장된 영상 파일을 재생하기 위하여 백업 시 데이터와 함께 설치 됩니다.

- ① USB 메모리의 Backup Player를 클릭하여 소프트웨어를 실행합니다.

이름	수정한 날짜	유형	크기
BackupPlayer	2015-05-20 오전...	응용 프로그램	4,016KB
h264hpd.dll	2015-05-20 오전...	응용 프로그램 확장	371KB
sADPCMv2.dll	2015-05-20 오전...	응용 프로그램 확장	116KB
sG711Codec.dll	2015-05-20 오전...	응용 프로그램 확장	112KB
sG723Dec.dll	2015-05-20 오전...	응용 프로그램 확장	28KB
sImgExpt.dll	2015-05-20 오전...	응용 프로그램 확장	92KB
sM4VDec.dll	2015-05-20 오전...	응용 프로그램 확장	664KB
sM4VDec2.dll	2015-05-20 오전...	응용 프로그램 확장	668KB
sM4VSPCo.dll	2015-05-20 오전...	응용 프로그램 확장	300KB
sTWADPCM.dll	2015-05-20 오전...	응용 프로그램 확장	116KB

- ② 저장된 SSF파일을 Backup Player에 끌어다 놓거나, Backup Player 하단의 File Search 대화 창에서 검색을 통하여 저장된 파일을 재생할 수 있습니다.

